

راهنمای راه اندازی

## مودم رومیزی زایکسل ۴۵۰۶



راهنمای راه اندازی مودم رومیزی زایکسل ۴۵۰۶

تاریخ تنظیم: تابستان ۱۴۰۰

گروه شرکت‌های شاتل موبایل

مودم رومیزی شاتل موبایل مدل زایکسل ۴۵۰۶ یکی از زیباترین و پیشرفته‌ترین مودم جهان هست که در ایران انحصاراً توسط شاتل موبایل و به همراه سیم‌کارت‌های این برند در اختیار مشترکین قرار گرفته است.

این مودم با آنتن‌دهی فوق‌العاده خود قابلیت پشتیبانی از اتصال وایرلس ۳۲ نفر به صورت هم‌زمان را داراست. طراحی بی‌نظیر این مودم که برنده جایزه بین‌المللی طراحی نیز شده و مورد تحسین مجله معروف ELLE نیز قرار گرفته است، فضای زیبای خانه و محل کار شما را چشم‌نوازتر و مدرن‌تر خواهد کرد. توان‌مندی فوق‌العاده این مودم در ارسال قدرتمند امواج دریافتی اینترنت به نقاط مختلف ساختمان محل سکونت و کار شما، دسترسی آسان و پرسرعت به اینترنت را در اختیار شما قرار می‌دهد. این مودم تکنولوژی‌های G۲، G۳، G۴، TDD-LTE را پشتیبانی می‌کند.

همچنین سرعت دانلود تا ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود تا ۵۰ مگابیت بر ثانیه، از ویژگی‌های این مودم است.

### محتویات داخل بسته مودم:

۱. یک عدد مودم زایکسل رومیزی ۴۵۰۶
۲. یک عدد کابل شبکه
۳. بروشور راه‌اندازی سریع
۴. آداپتور



### روش راهاندازی مودم:

برای استفاده از این مودم ابتدا مطمئن شوید که دستگاه خاموش است. سپس از زیر دستگاه پوشش شیار سیم‌کارت را باز کنید سیم‌کارت را در محل مخصوص خود قرار دهید. برای این کار لازم است سائز میکرو را از بدنه سیم‌کارت شاتل‌موبایل جدا شود سپس پوشش را به جای خود بازگردانید.



دوشاخه‌های مورد استفاده را انتخاب کرده و به آداپتور برق وصل کنید تا زمانی که صدای یک کلیک را بشنوید.



برای اتصال پورت میکرو USB به پریز برق مناسب از آداپتور برق که دارای خروجی هولت و ۱.۵ آمپر یا جریان بالاتر است استفاده کنید.




دکمه پاور را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.



وایرلس این مودم به صورت پیش‌فرض فعال هست، جهت غیرفعال کردن و یا فعال کردن مجدد وایرلس دکمه وای‌فای که در بالای دستگاه قرار دارد را برای یک ثانیه نگه‌دارید.




حال به بخش تنظیمات WIFI گوشی موبایل، کامپیوتر شخصی و یا تبلت خود مراجعه کنید و در بخش جستجوی وای‌فای‌های موجود گزینه shatelmobile به علاوه چهار رقم پیش‌فرض را انتخاب نمایید، این پارامتر بر روی برچسبی که در زیر مودم قرار دارد درج گردیده است.

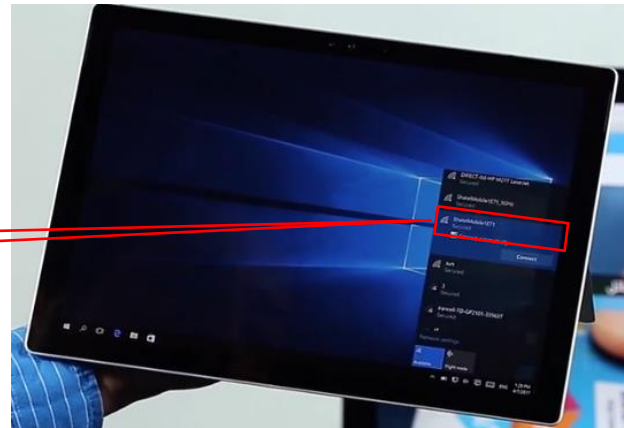

پس از انتخاب رمزعبور جهت اتصال از شما پرسیده می‌شود، رمزعبور مودم شما یک عدد تصادفی هشت رقمی است که بر روی برچسب در زیر دستگاه و در مقابل عبارت WiFi KEY نوشته شده است.



پس از وارد کردن رمز شما به اینترنت متصل خواهید شد. چنانچه مشکلی در اتصال به اینترنت داشتید پس از مطمئن شدن از این نکته که سیم‌کارت شما اعتبار کافی برای اتصال به اینترنت را دارد می‌توانید با مرکز خدمات مشترکین شاتل موبایل تماس بگیرید.

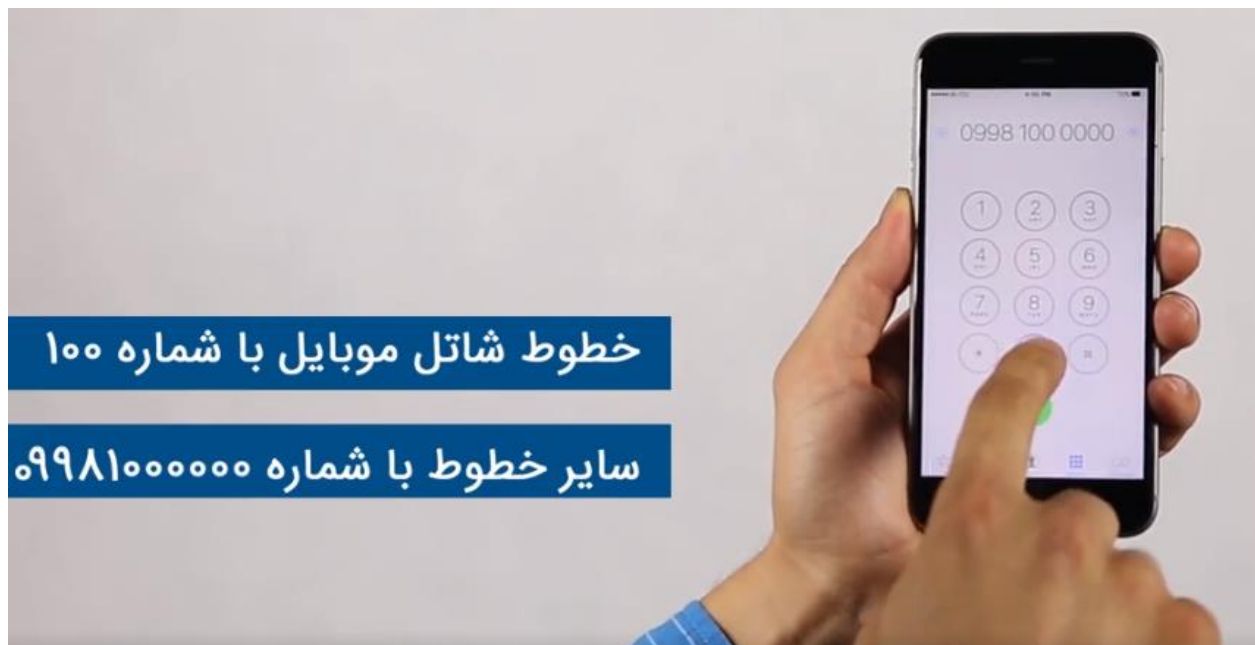


## اتصال از طریق کابل شبکه:


همچنین می‌توانید با اتصال کابل شبکه به مودم از طریق اتصال کابل به کامپیوتر و یا لپ‌تاپ خود به اینترنت متصل شوید:




شما می‌توانید برای وصل شدن به مودم دسکتاپ زایکسل از کابل LAN و یا وایرلس استفاده کنید، اسم مودم همیشه Shatelmoblie به همراه چهار کاراکتر جلوی آن است، یوزرنیم و پسورد هم همیشه پشت مودم ثبت شده.

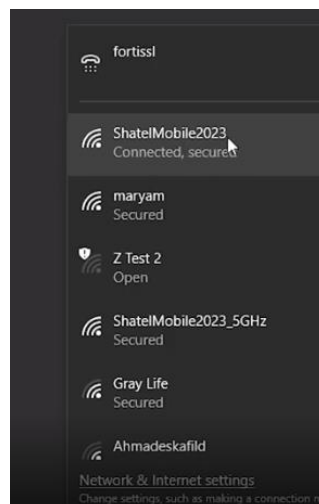

از طریق آی پی آدرس ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱ وارد مودم شوید، یوزرنیم و پسورد به صورت پیش فرض shatelmobile با حروف کوچک است.

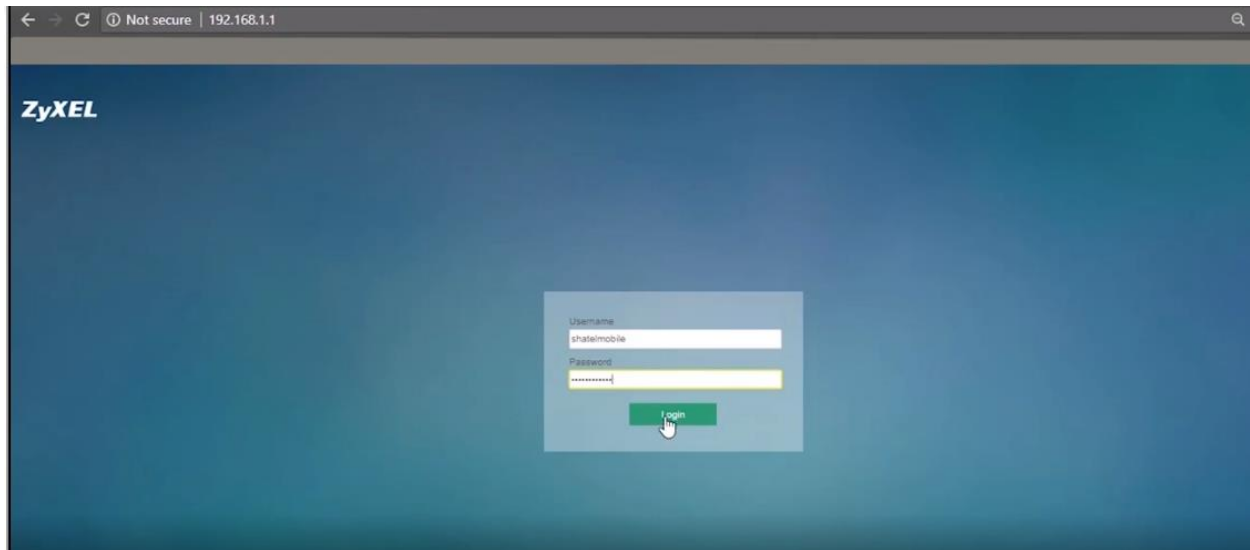

ابتدا دستگاه از شما می‌خواهد که یک پسورد جدید وارد کنید، که پسورد جدید شامل حروف کوچک، بزرگ و اعداد می‌باشد و بعد از وارد کردن پسورد جدید می‌توانید وارد تنظیمات مودم شوید.

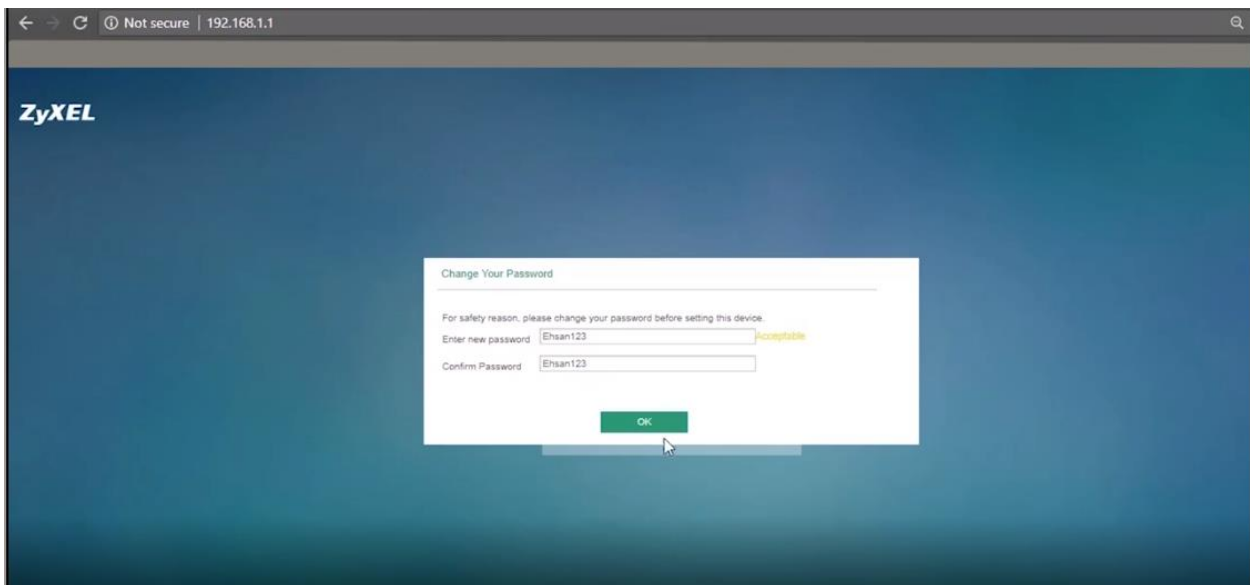



بعد از وارد شدن به صفحه تنظیمات شما می‌توانید مشاهده کنید که مودم به چه تکنولوژی‌ای وصل شده، این مودم بدون اینکه تنظیمات خاصی بخواهد به اینترنت متصل است، در صورت راهنمایی برای ادامه تنظیمات بیشتر مودم رومیزی زایکسل می‌توانید روی این [لینک](#) کلیک کنید.

